



ATTACHE UNIVERSELLE UNIVERSAL SHANK

METAL



L x P	mm / pouce (inch)	Cd ULTRA	Caractéristiques / Characteristics	
	90 x 1,8 - 3 9/16 x 14"	8809-5	BIM / A air comprimé BIM / For pneumatic machines	 > 2 mm > 1/12"
	90 x 1,1 - 3 9/16 x 24"	8811-5	BIM / A air comprimé BIM / For pneumatic machines	> 2 mm > 1/12"

LAMES SCIES SABRES RECIPROCATING BLADES

Comment choisir nos lames ?

How to choose our blades ?

La marque et le modèle de votre machine

The brand and the model of your machine

UNIVERSELLE 	BOSCH - BLACK & DECKER - FEIN - HITACHI - INGERSOL- RAND - REMS - METABO - SKIL (Sciage de tous les métaux / Sawing of all kinds of materials)
FEIN 	FEIN (Pour les machines adaptées à la coupe de tubes et profilés de grande dimensions. Lames de 300 à 600 mm de longueur. / Also for machines suitable for tubes and profiles of wider dimension. Blades are from 300 to 600 mm / 11" to 22" long.)

Le matériau à couper et la qualité requise


The material to be cut and required quality

Application / Use	Type de lame / Type of blade	Avoyage / Setting	Avantages / Advantages
Précision, finition Precision, finish	Carbone / Denture ou concrétion carbure / BIM Chrome steel, carbide tip or grit / BIM	RAKER RAKER SET	Découpe précise
Intensive Day long sawing	Acier bimétal de forte épaisseur (1,3 mm) High thickness (1,3 mm) Bimetal steel	TDA ALTERNATE TEETH SETTING	Limite les vibrations et battements de lames Reduce vibrations and blade beating
Découpe arrasantes Flush sawing	Acier bimétal assez fin (0,9 mm) Thin bimetal steel (0,9 mm)	TDA ALTERNATE TEETH SETTING	Recommandé pour machines sans fils. Augmentation vitesse de coupe + 30% Recommended for cordless machines. Up to 30% faster cutting
Travaux de démolition Demolition work	Acier BIM / lame carbone avec revêtement en nitrure de titane BIM steel / Chrome steel with TIN coating	TDA ALTERNATE TEETH SETTING	Réduit le coefficient de frottement et limite l'échauffement Reduces friction rate as well as heating risks
Réparation & reconditionnement de palettes Repairing & refurbishing of pallets Precision, finish	Acier bimétal (0,9 ou 1,27 mm) Bimetal (0,9 or 1,27 mm)	RAKER ou RSR RAKER or ALTERNATE TEETH SETTING	Flexibilité et très haut rendement Flexibility and high output


Pictogrammes

Pictograms


Bois - Wood




Matériaux autres industries Material other industries

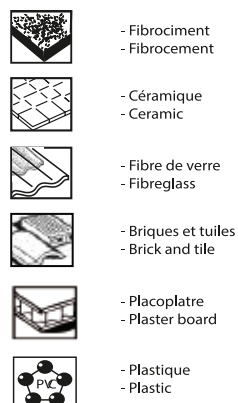

Metal



Sens de coupe





ATTACHE UNIVERSELLE UNIVERSAL SHANK

PRECISION

L x E - P	Cd ULTRA		
	9001-5 9001-2, 9001-10	Raker / Acier Chromé Raker / Chrome steel	 < 100 mm < 4"
150 x 0,8 - 2,5 . 6 x 3/100 - 10"			
	9002-5 9002-2, 9002-10	Raker / Acier chromé Raker / Chrome steel	 100 a 130 4 a 5"
300 x 0,8 - 2,5 . 12 x 3/100 - 10"			
	9009-5 9009-2, 9009-10	Raker / BIM Raker / BIM	 < 150 mm < 6"
200 x 0,9 - 2,5 . 8 x 4/100 - 10"			
	9010-5 9010-2, 9010-10	Raker / BIM Raker / BIM	 < 150 mm < 6"
280 x 0,9 - 2,5 . 11 x 4/100 - 10"			
	9007-5 9007-2, 9007-10	Raker / Taillée / HCS Raker / Sharpened / CV	 < 180 mm < 7"
240 x 1,3 - 5 . 9 1/2 x 5/100 - 5"			
	9005-5 9005-2, 9005-10	TDA / HCS TDA / CV	 < 100 mm < 4"
150 x 1,2 - 4,2 . 6 x 5/100 - 6"			
	9003-5 9003-2, 9003-10	Raker / HCS Raker / CV	 < 100 mm < 4"
150 x 1,2 - 4,2 . 6 x 5/100 - 6"			
	9004-5 9004-2, 9004-10	Raker / HCS Raker / CV	 < 100 mm < 4"
150 x 1,2 - 8,5 . 6 x 5/100 "			
	9006-5 9006-2, 9006-10	Raker / HCS Raker / CV	 100 a 180 mm 4 a 7"
230 x 1,2 - 8,5 . 9 x 5/100"			
	9008-5 9008-2, 9008-10	Raker / HCS Raker / CV	 180 a 250 mm 4 a 10"
300 x 1,2 - 4,2 . 12 x 5/100 "			
	9011-5 9011-2, 9011-10	Raker / Taillée / Carbure Raker / Sharpened / Carbide	 < 100 mm < 4"
150 x 0,8 - 4,2 . 6 x 3/100 - 6"			
	9013-5 9013-2, 9013-10	Raker / Taillée / Carbure Raker / Sharpened / Carbide	 < 150 mm < 6"
230 x 0,8 - 8,5 . 9 x 3/100 - 3"			
	9012-5 9012-2, 9012-10	Concrétion carbure Carbide grit	 < 100 mm < 4"
200 x 0,8 - 2,5 . 8 x 3/100"			



LAMES SCIES SABRES RECIPROCATING BLADES




ATTACHE UNIVERSELLE
UNIVERSAL SHANK

SPEED




Longueur x Epaisseur x Pas :mm x mm Length x pitch : inch x teeth per inch	Cd ULTRA	Caractéristiques / Characteristics	
 150 x 0,9 - 1,6 x 4/100 - 24"	9101-5 9101-2, 9101-10	Ondulée / BIM Wavy / BIM	< 100 mm < 4"
 150 x 0,9 - 1,4, 6 x 4/100 - 18"	9102-5 9102-2, 9102-10	Ondulée / BIM Wavy / BIM	☐ < 100 mm < 4" ☒ < 3 mm < 1/8"
 150 x 0,9 - 1,8, 6 x 4/100 - 14"	9103-5 9103-2, 9103-10	TDA / BIM TDA / BIM	☐ < 100 mm < 4" ☒ < 3 mm < 1/8"
 200 x 0,9 - 1,4, 8 x 4/100 - 18"	9106-5 9106-2, 9106-10	Ondulée / BIM Wavy / BIM	100 a 150 mm 4 a 6"



Longueur x Epaisseur x Pas :mm x mm Length x pitch : inch x teeth per inch	Cd ULTRA	Caractéristiques / Characteristics	
 200 x 0,9 - 1,8, 8 x 4/100 - 14"	9107-5 9107-2, 9107-10	TDA / BIM TDA / BIM	100 a 150 mm 4 a 6"
 280 x 0,9 - 2,5, 11 x 4/100 - 10"	9110-5 9110-2, 9110-10	TDA / BIM TDA / BIM	150 a 230 mm 6 a 9"



Longueur x Epaisseur x Pas :mm x mm Length x pitch : inch x teeth per inch	Cd ULTRA	Caractéristiques / Characteristics	
 150 x 0,9 - 2,5, 6 x 4/100 - 10"	9104-5 9104-2, 9104-10	TDA / BIM TDA / BIM	100 mm 4"
 300 x 1,3 - 2,5, 12 x 5/100 - 10"	9108-5 9108-2, 9108-10	TDA / BIM TDA / BIM	☒ 150 a 230 mm 6 a 9"
 200 x 0,9 - 2,5, 8 x 4/100 - 10"	9109-5 9109-2, 9109-10	TDA / BIM TDA / BIM	150 a 230 mm 6 a 9"
 150 x 0,9 - 5/8, 6 x 4/100 - 5/8"	9105-5 9105-2, 9105-10	Raker / BIM Raker / BIM	150 a 230 mm 6 a 9"





ATTACHE UNIVERSELLE UNIVERSAL SHANK

FORCE



Longueur x Epaisseur x Pas :mm x mm Length x pitch : inch x teeth per inch	Cd ULTRA	Caractéristiques / Characteristics
 150 x 1,3 - 1,4 . 6 x 5/100 - 18"	9201-5 9201-2	Ondulée / BIM Wavy / BIM 150 a 230 mm 6 a 9"
 150 x 1,3 - 1,8 . 6 x 4/100 - 14"	9202-5 9202-2	TDA / BIM TDA / BIM < 100 mm < 4" < 10 mm < 3/8"
 230 x 1,3 - 1,8 . 9 x 5/100 - 18"	9204-5 9204-2	Ondulée / BIM Wavy / BIM 100 a 150 mm 4 a 6"
 230 x 1,3 - 1,8 . 9 x 5/100 - 14"	9205-5 9205-2	TDA / BIM TDA / BIM 100 a 150 mm 4 a 6"
 300 x 1,3 - 1,8 . 12 x 5/100 - 14"	9207-5 9207-2	TDA / BIM TDA / BIM < 150 mm < 6"



Longueur x Epaisseur x Pas :mm x mm Length x pitch : inch x teeth per inch	Cd ULTRA	Caractéristiques / Characteristics
 150 x 1,3 - 1,8 . 6 x 5/100 - 6"	9203-5 9203-2	TDA / BIM TDA / BIM < 100 mm < 4"
 300 x 1,3 - 4,2 . 9 x 5/100 - 18"	9206-5 9206-2	TDA / BIM TDA / BIM 100 a 180 mm 4 a 7"
 300 x 1,3 - 4,2 . 12 x 5/100 - 6"	9208-5 9208-2	TDA / BIM TDA / BIM 180 a 250 mm 7 a 10"

LAMES SCIES SABRES RECIPROCATING BLADES



ATTACHE UNIVERSELLE UNIVERSAL SHANK

EXTREME



Longueur x Epaisseur x Pas :mm x mm Length x pitch : inch x teeth per inch	Cd ULTRA	Caractéristiques / Characteristics
 150 x 1,6 - 5/8 . 6 x 4/100 - 5/8"	9301-5 9301-2, 9301-100	Raker / BIM Raker / BIM < 100 mm < 4"
 230 x 1,6 - 5/8 . 6 x 6/100 - 5/8"	9302-5 9302-2, 9302-50 9302-100	Raker / BIM Raker / BIM 100 a 150 mm 4 a 6"
 300 x 1,6 - 5/8 . 12 x 6/100 - 5/8"	9303-5 9303-2, 9303-100	Raker / BIM Raker / BIM 150 a 300 mm 6 a 9"



Longueur x Epaisseur x Pas :mm x mm Length x pitch : inch x teeth per inch	Cd ULTRA	Caractéristiques / Characteristics
 400 x 1,2 - 6,4 . 16 x 5/100 - 4"	9304-1	Raker / HCS / Revet. TIN Raker / CV / TIN finish < 330 mm < 13"

PALETTE - PALLET

Longueur x Epaisseur x Pas :mm x mm Length x pitch : inch x teeth per inch	Cd ULTRA	Caractéristiques / Characteristics
 200 x 0,9 - 2,5 . 8 x 5/100 - 10"	8909-50	RSR / BIM RSR / BIM < 150 mm < 6"
 225 x 0,9 - 2,5 . 9 x 5/100 - 10"	9019-50	Raker / BIM Raker / BIM < 175 mm < 7"
 225 x 1,27 - 2,5 . 9 x 5/100 - 10"	9111-2	RSR / BIM RSR / BIM < 175 mm < 7"
 300 x 1,27 - 1,8 . 12 x 5/100 - 14"	9112-100	Ondulée / BIM Wavy / BIM < 250 mm < 9,8"





ATTACHE FEIN
FEIN SHANK

EXTREME



Longueur x Epaisseur x Pas :mm x mm Length x pitch : inch x teeth per inch	Cd ULTRA	Caractéristiques / Characteristics
 300 x 1,6 - 1,8 . 12 x 6/100 - 14"	8950-10	Ondulée / HSS Wavy / HSS
 350 x 1,6 - 1,8 . 16 x 6/100 - 14"	8951-10	Ondulée / HSS Wavy / HSS
 400 x 1,6 - 1,8 . 16 x 6/100 - 14"	8952-10	Ondulée / HSS Wavy / HSS
 500 x 1,6 - 1,8 . 20 x 6/100 - 14"	8954-10	Ondulée / HSS Wavy / HSS
 600 x 1,9 - 1,8 . 24 x 6/100 - 14"	8956-10	Ondulée / HSS Wavy / HSS
 770 x 1,9 - 2,0 . 30 x 7/100 - 13"	8958-10	Ondulée / HSS Wavy / HSS
 940 x 1,9 - 1,8 . 24 x 6/100 - 14"	8959-10	Ondulée / HSS Wavy / HSS
 1040 x 1,9 - 2,0 . 30 x 7/100 - 13"	8960-10	Ondulée / HSS Wavy / HSS